



描述: 线形荧光洗墙灯, 嵌入天花板安装, 宽343mm深324mm, 白色挤压成型铝质安装轨道, 焊接模压成型铁质灯体, 每600mm长一个安装支架, 锻造成型低彩虹半镜面的锤纹铝反射器, 较大一些的抛物面下照灯反射器的保护角为0-60度, 可连续安装, 内置小型电子镇流器, 提供转角连接件, 可扩展, 提供灯具封口安装件。灯具长度参见建筑详图。

光源: 1支F54T5荧光灯管/835/HO

输入功率: 每1200mm长度 62W

制造商: Litecontrol Wall / Slot-2000 PR
(20-1-长-T5HO-CWM-LP/小型电子镇流器)
联系: Brian Golden USA 781. 294. 0100

备注: 1. 承包商需要制造商提供图纸以确定所有具体位置上的灯具配件及尺寸。
2. 灯具的安装先于天花板的安装, 详见下一页的制造商安装指导。

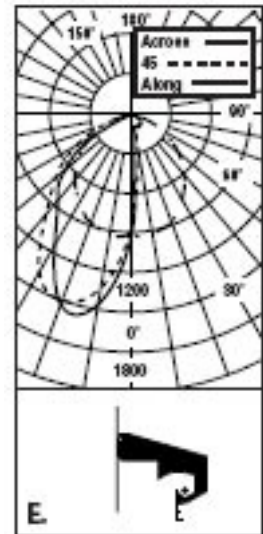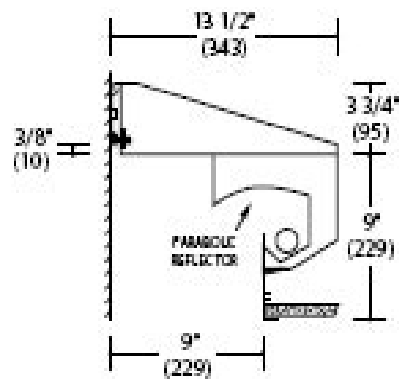

备注: 灯具尺寸仅供参考, 实际尺寸由制造商根据具体建筑结构确定。其他的灯具特性由灯具制造商确定。

Section 26 5001

北京会议中心 - 建筑 'E'
照明灯具参数表
项目号 # 100096.00
日期: 11. 28. 2006