


描述: 线形可组合长度荧光灯带, 嵌入天花安装, 宽105mm高127mm, 挤压成型白色铝质灯体, 乳白色磨砂玻璃, 灯座重叠以保证光带连续无间断, 定制灯具堵头(请看备注2 和草图1), 可连续安装, 内置电子镇流器。按照建筑详图要求提供定制灯具长度。

光源: 1支F54T5荧光灯管/835/HO


输入功率: 每1200mm长度 62W

制造商: Selux Satinlights Deep Recessed M100 Trimless Series  
(M100-SX-72453-976-1-MOD CONTINUOUS, END CAP)  
联系: Selux Asia Pacific Pte. Ltd. Singapore  
电话: 65.6.270.97.73 / Fax: 65.6.273.68.68; selux.asia@pacific.net  
Thomas Mindt: thomas.mindt@selux.com  
Veit Mueller: veit.mueller@selux.com

备注: 1. 承包商要根据天花板的条件调节灯具安装硬件。  
2. 在天花板开槽连续处提供定制灯具堵头(请看草图1)。

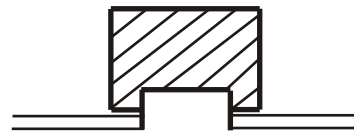

草图 1

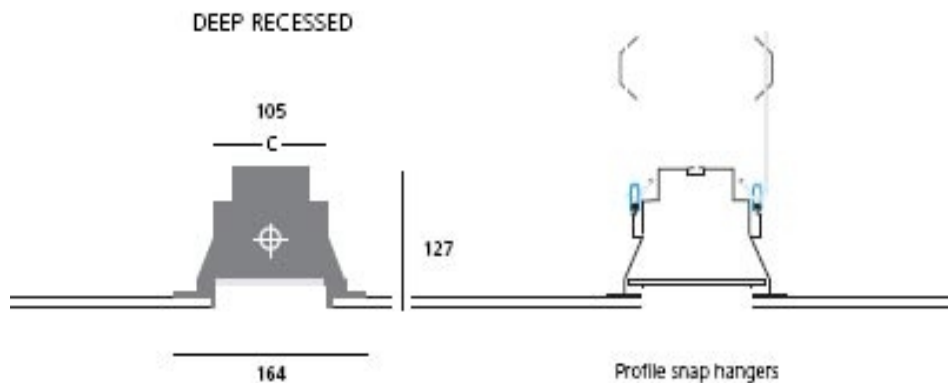

备注: 灯具尺寸仅供参考, 实际尺寸由制造商根据具体建筑结构确定。其他的灯具特性由灯具制造商确定。

Section 26 5001

北京会议中心 - 建筑 'E'  
照明灯具参数表  
项目号 # 100096.00  
日期: 11.28.2006