

交错灯管，分开回路，射灯不突出于灯体
 请看详图查看长度尺寸

灯具编号 CC 9


描述：可调角组合灯，嵌入天花安装，宽273mm深263.7mm,长2740.7mm,白色冷轧钢板灯体,两支荧光灯管各自带有内置反射器,金卤灯灯座可水平380度和垂直45度同轴旋转,45度保护角。内置一只电子金卤灯镇流器和一只荧光灯电子镇流器,独立放置,从灯具下方可以进入灯具内维修。提供线形散射透镜。

光源：1支70W金卤PAR38MH (3000K)和1支F54T5荧光灯管/835/HO

输入功率： 204W

制造商： RSA Lighting Combolight Combo Classic Recessed Lamp Group 3-
 Configuration J. (CR338M70-J-T5H054-WH-TR-VOLTS)
 联系： Michael Dunn USA (800)356.3030; mdunn@cooperlighting.com

备注： 承包商要根据天花板的条件调节灯具安装硬件。

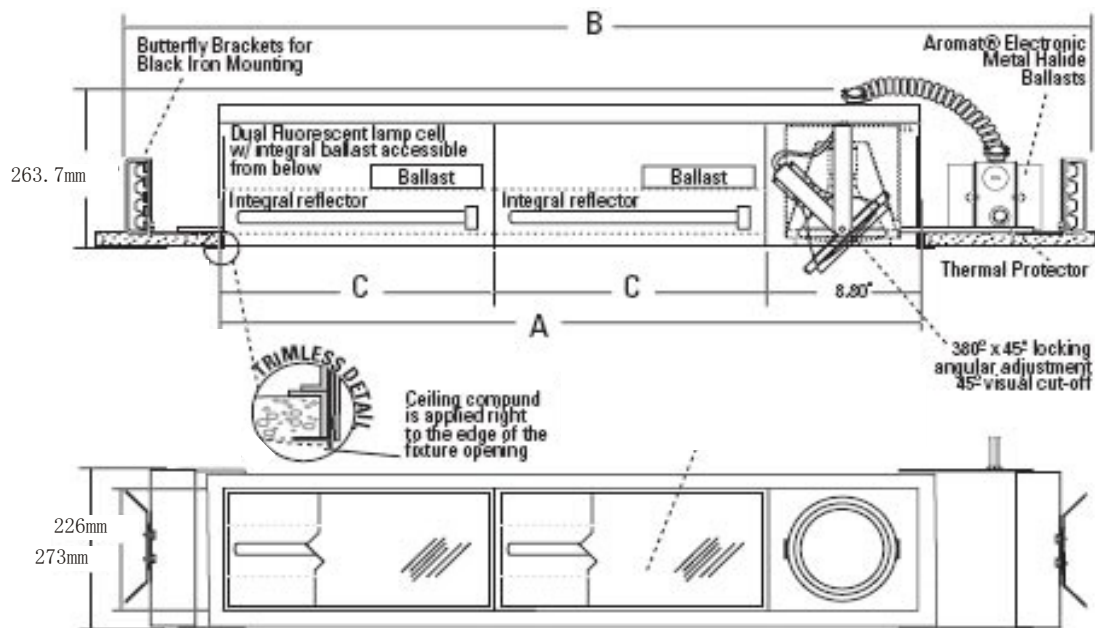

Fluorescent >> T5H054		
Lamp Group 3	A	2740.7mm
	B	3146.8mm
	C	1244.6mm

备注:灯具尺寸仅供参考,实际尺寸由制造商根据具体建筑结构确定。其他的灯具特性由灯具制造商确定。

Section 26 5001

北京会议中心 - 建筑 'E'
 照明灯具参数表
 项目号 # 100096.00
 日期: 11.28.2006