



描述：紧凑型节能荧光灯下照筒灯，嵌入天花安装，直径149mm，非光滑黑色喷涂铁质灯体，两个镜面本色铝反射器，旋转锁定式灯座，内置电子镇流器。

光源：1支42W CFTR/GX24q


输入功率：46W

制造商：Kurt Versen Downlight (P927-SC)  
 联系：Art Riedel ariedel@kurtversen.com  
 Kenclaire West Electrical Agencies kenclaire@kenclaire.com  
 Dick Mellella 电话：USA 559.435.2617 / 传真：USA 559.435.9161

备注：灯具的安装先于天花板的安装。

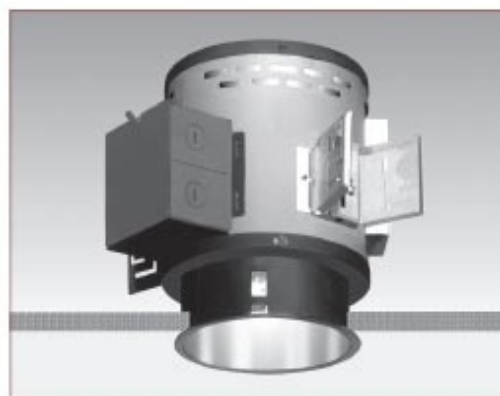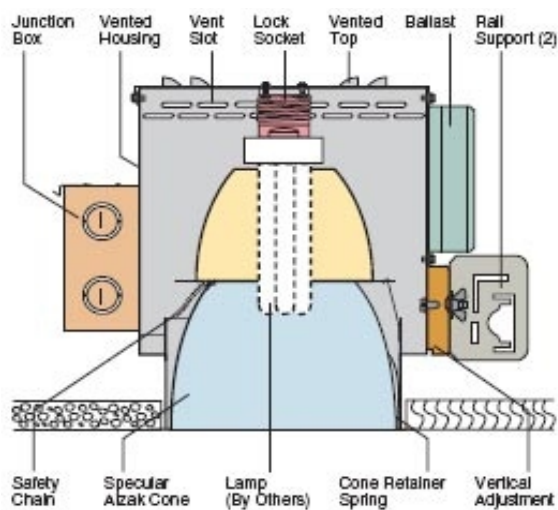

Dimensions and Lamps

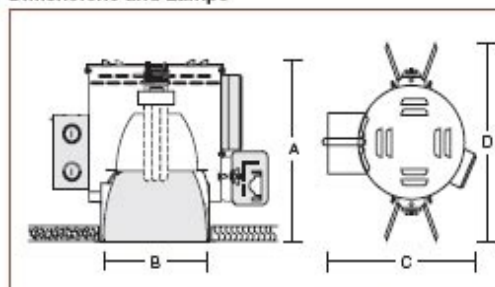

Number	A Depth*	B Aperture	C Width	D Length	Lamps
P926	9 1/4" 248mm	5 7/8" 149mm	10 1/2" 267mm	13 1/2" 337mm	26W or 32W Triple Tube
P927	10 1/4" 260mm	5 7/8" 149mm	10 1/2" 267mm	13 1/2" 337mm	42W Triple Tube

备注：灯具尺寸仅供参考，实际尺寸由制造商根据具体建筑结构确定。其他的灯具特性由灯具制造商确定。

Section 26 5001

北京会议中心 - 建筑 'E'  
 照明灯具参数表  
 项目号 # 100096.00  
 日期: 11.28.2006