


描述：紧凑型节能荧光灯下照筒灯，嵌入天花安装，直径105mm，非光滑黑色喷涂铁质灯体，多截面主反射器，抛物面雾面本色铝反射器，圆锥形控光罩，内置电子镇流器。

光源：1支18WCFTR/2GX24q/835


输入功率： 20W

制造商： Kurt Versen Downlight (P918-SC)  
 联系： Art Riedel ariedel@kurtversen.com  
 Kenclaire West Electrical Agencies kenclaire@kenclaire.com  
 Dick Mellella 电话： USA 559.435.2617 / 传真： USA 559.435.9161


备注： 灯具的安装先于天花板的安装。

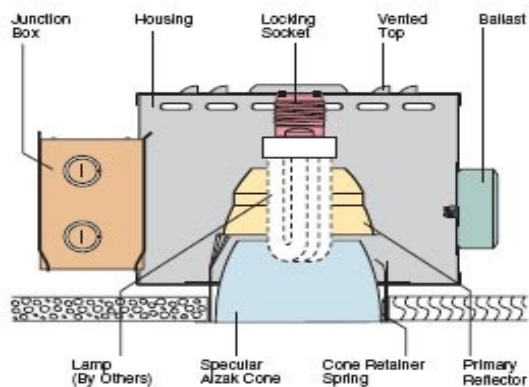

Candlepower Distribution

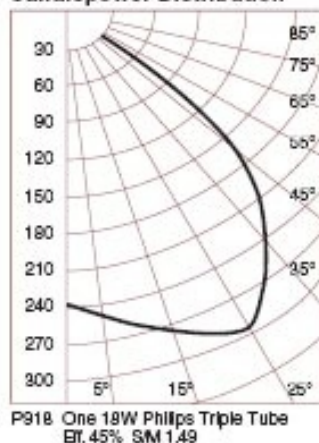

Dimensions and Lamps

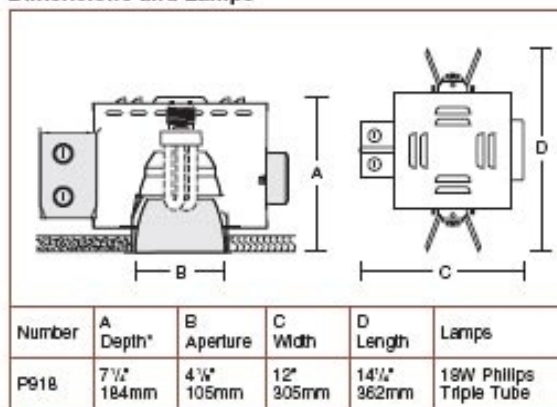

备注:灯具尺寸仅供参考,实际尺寸由制造商根据具体建筑结构确定。其他的灯具特性由灯具制造商确定。