


描述: 线形荧光灯管带透镜下照灯, 嵌入天花板安装, 直径1829mm深246mm。铁质灯体, 可旋转上去的铁环控光罩和外框, 3.2mm厚的光滑的白色丙烯酸凹透镜, 光泽白色喷涂的单件铁反射器和内置电子镇流器。

光源: 8支FT5/835/HO


输入功率: 472W

制造商: Focal Point Skydome 66 (FSD-66-D-8-T5H0-S-VOLTS-U-CR-HW)
联系: Kenclaire Electrical Agencies
kenclaire@kenclaire.com


备注: 承包商要调整灯具烤漆与天花板相配。




T5/T5H0 LAMPS

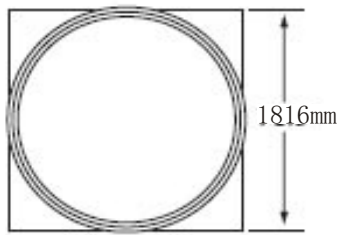

housing dimensions

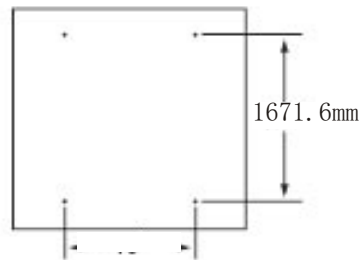

mounting rod locations

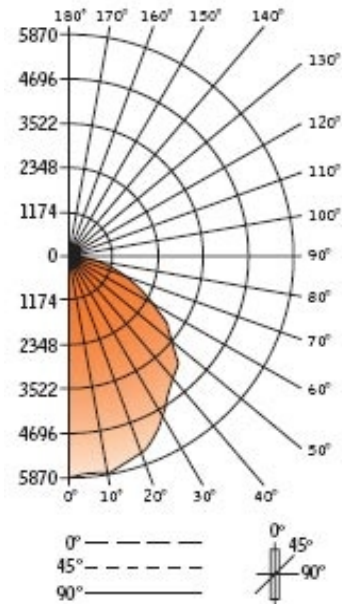

备注: 灯具尺寸仅供参考, 实际尺寸由制造商根据具体建筑结构确定。其他的灯具特性由灯具制造商确定。

Section 26 5001

北京会议中心 - 建筑 'E'
照明灯具参数表

项目号 # 100096.00

日期: 11.28.2006