

描述：提供路创1%高流明调光镇流器,其他与编号CC4D相同。

光源：1支F54T5荧光灯管/835/HO


输入功率： 每1200mm长度 70W

制造商： Pinnacle Architectural Lighting Cove 105
 (C105- 1T5HO-长-VOLTS-N-DM)
 联系：路创北京办 事处
 中国人寿大 厦, 朝外大街 16号
 电话：86. 10. 8525. 1818 /86. 10. 5977. 1818

备注： 承包商要和灯具制造商确认镇流器和光源之间的兼容性。



Hi-lume, case type C
 1.18"w (30mm) x 1.00"h (25mm) x 18.00"l (457mm)

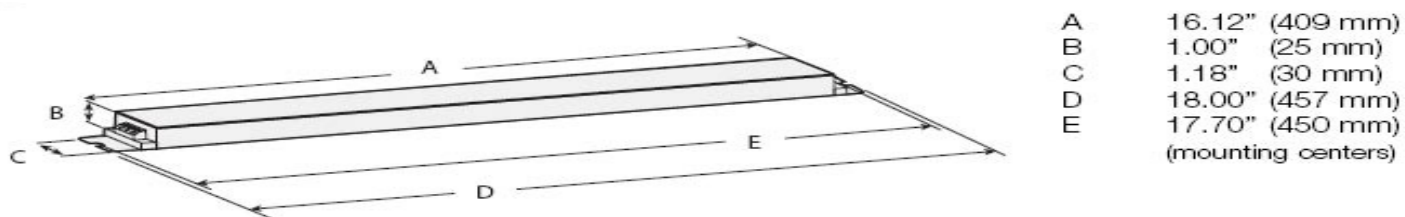

备注:灯具尺寸仅供参考,实际尺寸由制造商根据具体建筑结构确定。其他的灯具特性由灯具制造商确定。

Section 26 5001

北京会议中心 - 建筑 'E'
 照明灯具参数表
 项目号 # 100096.00
 日期: 11. 28. 2006