

描述: 可调角陶瓷金卤带透镜洗墙灯, 嵌入天花板安装。深300mm直径226mm,表面黑色喷涂铸铝灯体,散热型灯座,白色喷涂铸铝安装环,上面的银色阳极氧化铝抛物面反射器,阳极氧化铝本色铝抛物面洗墙反射器,40度保护角,宽光透镜安全玻璃,内置电子控制器,外带接线盒。


光源: 1支HIT-CE 150W G12

输入功率: 165W


制造商: Erco 81649.000; Control Gear: 83682.000

联系: ERCO照明上海代表处
民航中心, XinJingqiao路18号 浦东
电话: 86.21.5030.5979

备注: 鉴于天花板及高,可考虑从天花板上进行灯具的维护。待决定。

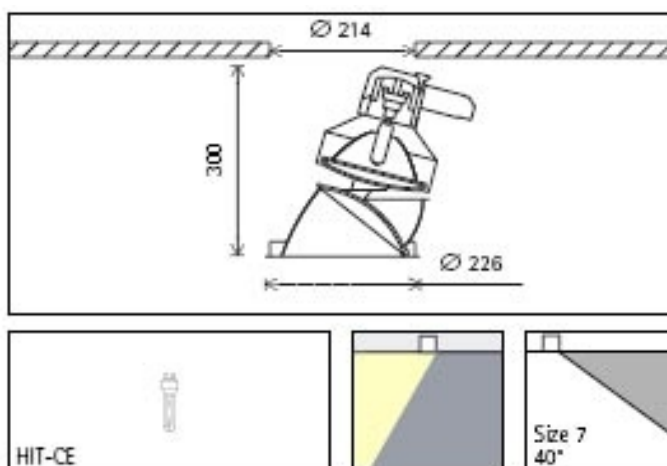

83682.000
Control gear
For HIT-CE 150W.
Housing: cast aluminium.
Electronic control gear 220/240V,
50Hz/60Hz. Junction box for
through-wiring, 5-pole terminal
block, integral cable clamp.



备注: 灯具尺寸仅供参考,实际尺寸由制造商根据具体建筑结构确定。其他的灯具特性由灯具制造商确定。

Section 26 5001

北京会议中心 - 建筑 'E'
照明灯具参数表
项目号 # 100096.00
日期: 11.28.2006